


PETRUS AQUA

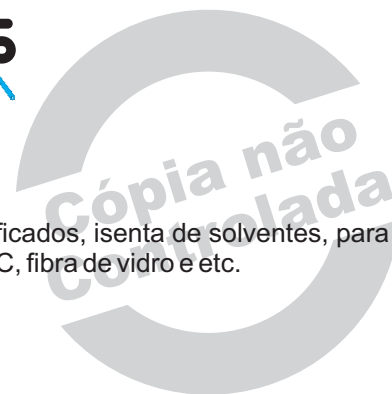

PRODUTO:

PETRUS AQUA é uma Pintura impermeabilizante composta de asfaltos modificados, isenta de solventes, para aplicação à frio sobre superfícies de concreto, argamassa, alvenaria, metal, PVC, fibra de vidro e etc.

UTILIZAÇÃO:

PETRUS AQUA é utilizado como:

Primer para substrato em áreas a ser impermeabilizadas com mantas asfálticas elastoméricas, poliméricas ou oxidadas, tanto no sistema de aplicação a maçarico como com asfalto oxidado.

Pintura impermeável para fachadas, quando for aplicada sob película de vidro. Forma eficiente barreira contra a umidade, permitindo perfeito acabamento, enaltecendo a película.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Cor: Preto

Viscosidade: Pastosa

Densidade: 1,00g/cm³

VANTAGENS:

Sua exclusiva fórmula, totalmente sem solventes tóxicos, é uma solução ecológica que permite uma aplicação mais segura em ambientes pouco ventilados, como solos e reservatórios, além de uma perfeita ancoragem de mantas asfálticas com as mais diversas características e com secagem mais rápida.

NORMALIZAÇÃO:

NBR-9686 / 2006

Solução e emulsão asfáltica empregados como materiais de imprimação na impermeabilização.

VANTAGENS:

O local a receber o primer PETRUS AQUA deve estar limpo, seco e regularizado com caimento mínimo de 1% em direção aos pontos de escoamento de água, preparada com argamassa de cimento e areia média, traço 1:3, utilizando água de amassamento composta de 1 volume de emulsão adesiva MSET ACRÍLICO e 2 volumes de água para maior aderência ao substrato. Essa argamassa deverá ter acabamento desempenado, com espessura mínima de 2cm.

APLICAÇÃO DO PRODUTO:

PETRUS AQUA é aplicado puro, utilizando rodo, vassoura de pêlo ou trincha, em uma ou duas demãos. O tempo máximo de secagem é de 15 minutos, com temperatura média de 25°C e umidade relativa do ar de 70%.

Não utilizar em tempo chuvoso.

Homogeneizar o produto antes de sua aplicação.

CONSUMO:

De 0,3 a 0,4 litros/m²/demão.

EMBALAGENS:

Balde 18 Litros

Tambor 200 Litros

VALIDADE E ESTOCAGEM:

Produto válido por 12 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado em local coberto, sem incidência de sol.

VALIDADE E ESTOCAGEM:

Produto válido por 12 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado em local coberto, sem incidência de sol.

RECOMENDAÇÕES:


No caso de contato do produto com a pele, lavar a região com pasta especial para limpeza;
No caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância por no mínimo 15 minutos;
Eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação médica, informando sobre o tipo de produto.

Misturar bem o produto antes de utilizar.

Não reutilizar a embalagem.

Para limpeza de ferramentas, utilizar Aguarrás.

Toda a impermeabilização efetuada em reservatórios fechados, deve ter ventilação forçada e se houver a necessidade de utilização de maçarico na aplicação do sistema impermeabilizante, para maior segurança o botijão de gás deve permanecer fora do reservatório.

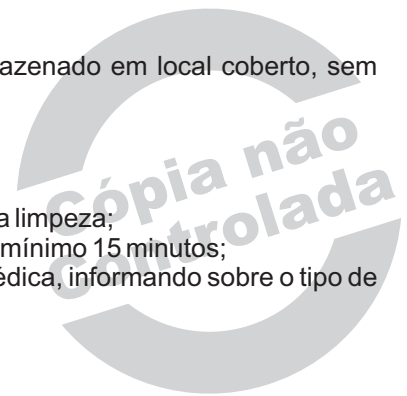

Ressalva:

As informações contidas neste boletim técnico não devem ser tomadas como definitiva: qualquer pessoa que use este produto para qualquer outra finalidade além da especificada neste Boletim Técnico, sem primeiro obter nossa confirmação por escrito sobre a adequação do mesmo ao fim específico que se pretende, o faz por sua própria conta e risco.

Todas e quaisquer recomendações ou informações sobre este produto (neste boletim técnico ou em outro lugar) foram compiladas para sua ajuda e orientação. Entretanto, como não temos qualquer controle sobre a qualidade e condição do substrato ou sobre os inúmeros fatores que afetam o uso e aplicação deste produto, nenhuma garantia, expressa ou subentendida, é dada ou sugerida, quanto a essas informações. Desta forma, a não ser que concordemos especificamente por escrito em fazê-lo, não assumimos qualquer responsabilidade quanto ao rendimento, desempenho ou (sujeito a legislação vigente) quaisquer danos materiais ou pessoais resultantes do uso das informações ou dos produtos aqui mencionados.

Todos os produtos e/ou assistência técnica são fornecidos de acordo com nossas condições padrão de venda. Sugerimos solicitar cópia da mesma. As informações contidas neste Boletim técnico estão sujeitas a modificações periódicas de acordo com nossa política de continuo desenvolvimento e aprimoramento de produtos. É responsabilidade do usuário verificar junto ao representante da IMPERCIA ATACADISTA LTDA, se este Boletim Técnico está atualizado antes da utilização do produto correspondente

