

ENCUNHAMENTO COM ARGAMASSA PRONTA COM RETRAÇÃO COMPENSADA

Cópia não
controlada

MSET ENCUNHAMENTO

MSET ENCUNHAMENTO é uma argamassa expansiva com retração compensada, a base de cimento portland, agregados selecionados e aditivos especiais de fácil aplicação. Utilizada para encunhamento no encontro da alvenaria com as vigas estruturais evitando as trincas localizada nesta região.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- o Fácil aplicação basta misturar e aplicar ;
- o Argamassa isenta de retração devido a utilização de aditivo expansor;

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- o Argamassa tixotrópica utilizado nos espaços entre as alvenarias e as vigas de concreto com a finalidade de preenchimento;
- o Encunhamento em geral.

PROPRIEDADES MSET ENCUNHAMENTO

Densidade aparente	1700 a 2000 kg/m ³			
Aparência	Pó cinza			
Tempo de trabalhabilidade	90 min			
Idades	3 dias	7 dias	14 dias	28 dias
Resistência a compressão (MPa)	5	8,5	10	13
Embalagens	25 kg			

LIMITAÇÕES

- Argamassa pronta, não pode adicionar cimento ou agregado;
- Respeitar sempre o fator a/c .

PREPARO DO SUBSTRATO

- A superfície a ser aplicada não deve conter óleo ou outra substância a base solvente;

PREPARO DO MSET ENCUNHAMENTO

- Para o preparo do **MSET ENCUNHAMENTO**, acrescentar 2,375 litros de água para cada saco de 25 kg e misturar em betoneira por um tempo mínimo de 5 min, ou em argamassadeira, ou ainda manualmente até a perfeita homogeneização.

APLICAÇÃO DO MSET ENCUNHAMENTO

- Preencher a folga do encunhamento por um lado da parede, aplicando argamassa com colher de pedreiro e compactando-a com um soquete de madeira. Complementar o encunhamento pelo outro lado da parede após 12 horas.

PRECAUÇÕES

Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso;

Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade;

Armazenar na embalagem original em local coberto, seco, ventilado e longe de fontes de calor;

Manter fora do alcance das crianças e animais;

É recomendável o uso de EPI's pertinentes ao trabalho com argamassas cimentícias;

Em caso de contato com a pele e olhos, lave com água potável e corrente por 15 minutos;

Se ingerido, não provoque vômito, consulte imediatamente um médico levando a embalagem;

Para maiores informações consulte o nosso Departamento Técnico;

Conheça os demais produtos da linha **MSET** e **Bautech**.


GARANTIA

As informações contidas nesta ficha técnica são baseadas em testes laboratoriais e em nosso conhecimento sobre o produto. Medidas de valores podem variar devido o ambiente. A **MSET** garante ser este produto livre de defeitos de fabricação e a extensão de sua garantia é limitada ao preço de compra de seu produto, somente se provado ser defeituoso e quando usado como recomendado. Não há outras garantias expressas ou implícitas, e nenhum vendedor, agente, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.

Para mais informações contactar o Departamento Técnico da **MSET**.

TEMPO DE VALIDADE DO PRODUTO

Doze meses, a partir da data de fabricação, armazenado na embalagem original lacrada, a uma temperatura de 15° a 30°C.

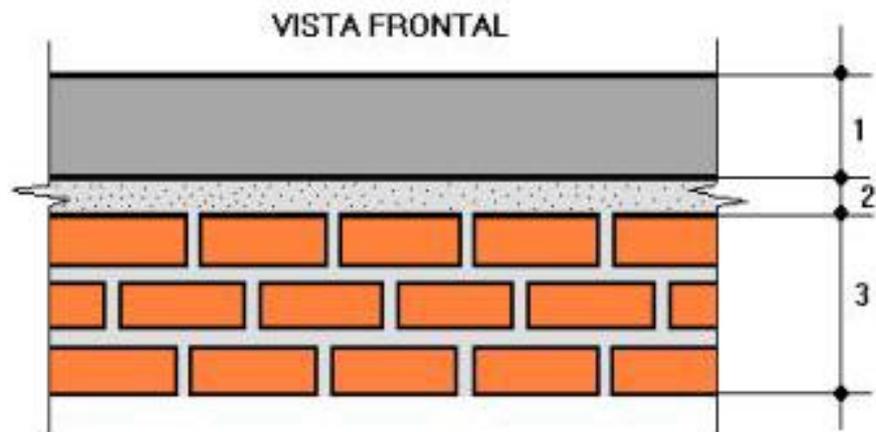

- LEGENDA:**
- 1- Viga de Concreto
 - 2- Argamassa c/ Retração compensada
 - 3- Alvenaria