


Pisos de granito e marmores



Sistema	Superfície	Método de Aplicação	Consumo
Epóxi Aduto-Amina Sistema duplo sobre e sob a superfície,	Pedra / Rocha	Impermeabilização sob a superfície: PROTEGI GRANITO aplicado em duas demãos com rolo simples no fundo e laterais da pedra/rocha antes do assentamento.	20m ² / Galão

Solicite sempre os boletins técnicos dos produtos mencionados

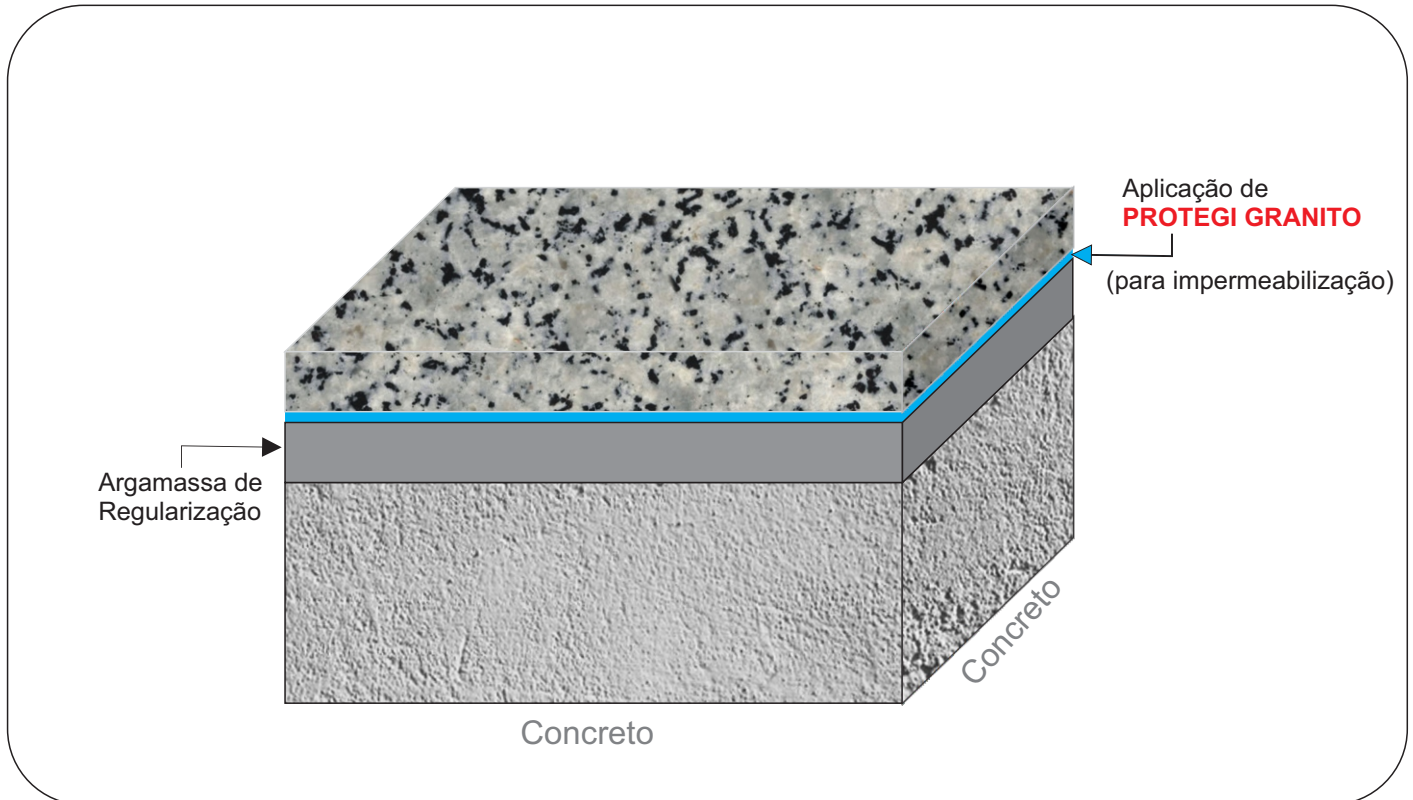